


SÉRIE LIBERTY



Québec

Unité chauffe-eau au diesel à alimentation électrique.

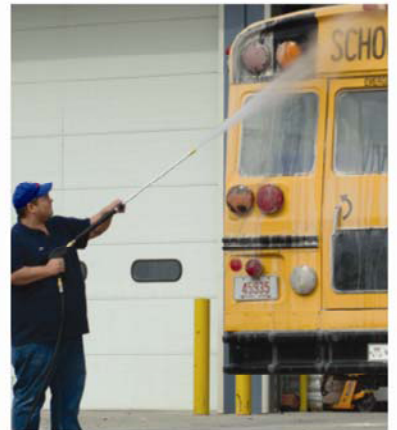

Unité chauffe-eau portable. Se branche à un nettoyeur haute pression eau froide pour le convertir en un appareil produisant de l'eau chaude.

Lorsqu'un nettoyeur haute pression à eau froide ne suffit pas pour certaines tâches de nettoyage, l'utilisation d'eau chaude peut être la réponse.

Le Kärcher Heater

5.0/30 Ed est

un chauffe-eau ou un convertisseur qui se branche à votre nettoyeur à eau froide.

Sous haute pression, l'eau est introduite

dans le chauffe-eau qui peut élever la température de l'eau de plus de 150°F.

L'eau est chauffée lorsqu'elle passe dans le serpentin parfaitement hermétique.

L'unité peut accepter jusqu'à 5,0 GPM

et une pression de 3000 PSI.

USAGES SUGGÉRÉS

- Murs extérieurs
- Centres de location
- Industries
- Lavage de moteurs
- Agriculture
- Nettoyage commercial
- Véhicules de transport
- Nettoyage des sols

POURQUOI CHOISIR KÄRCHER



Kärcher est le nom le plus respecté dans l'industrie du nettoyeur haute pression. Un fait confirmé, puisque le seul choisi pour

de nombreux nettoyages de monuments anciens et précieux de par le monde dont récemment, le monument du Mont Rushmore aux États-unis en 2005.

Alfred Kärcher, le fondateur de la compagnie, a inventé le nettoyeur haute pression à eau chaude en 1950. De nos jours Kärcher est, non seulement le plus grand fabricant de nettoyeurs haute pression, mais aussi la marque chef de file reconnue pour ses incompa- rables innovations avec près de 300 brevets.

- **Chauffe jusqu'à 5 GPM sous haute pression**
- **Augmente la température de l'eau de plus de 150°F**
- **Brûleur à haut rendement sur le 120 volts**
- **Chauffé au diesel, à l'huile légère ou au kérosène**
- **Contrôle automatique de l'allumage**
- **Construction robuste mais compacte**
- **Roues pneumatiques**



Dimensions :

29" L x 41" l x 47" H

- **Serpentin de chauffage** isolé cédule 80 fabriqué de tuyau d'acier roulé de 1/2". Enveloppe extérieure d'acier inoxydable de série – garantie 5 ans.
- **Boîtier électrique** résistant à l'eau résistant à l'eau incorporant le commutateur du brûleur principal et le thermostat.
- **Brûleur à haut rendement** avec transformateur assure des années de fiabilité à un coût d'opération abordable. Produits 380,000 BTU.
- **Poignée Easy-Grip** et conception du chariot **de type diable** pour en faciliter le déplacement.
- **Réservoir de combustible en polyéthylène** anti-rouille d'une capacité de 4,5 gallons.
- **Châssis en acier** robuste de 1 1/4" et **boîtier ventilé** en acier revêtu de peinture poudre fini époxy pour une protection toutes saisons.
- **Raccords en acier anti-rouille.**
- **Pneumatiques gonflables** de 10" pour une bonne manœuvrabilité en terrain accidenté.
- **Tuyau haute pression** de 50', **structure de filins métalliques tressés**, classé 4500 PSI. Gaine de protection anti-éclatement aux raccords pivotants évitant ainsi le village du tuyau.
- **Mises en garde et livret d'instructions** trilingue pour la protection de l'utilisateur.
- **Câble électrique de 36'** de longueur muni d'un dispositif intégré GFCI de mise à la terre de type « Ground Fault ».

Modèle	Article	GPM	PSI	Volts/Ph	Amp	Combustible	Poids à l'expédition
Heater 5.0/30 Ed	1.575-650.0	< 5,0	< 3000	120V, 1 ph	5	Diesel ou huile légère	320 lb